

OAフロアヒーター

タイタロン® OA



特長

◎二重床の部屋なら簡単に取り付け出来、足元や下半身の冷えを解消します。

※窓際の冷氣対策にも有効です。

◎各社フローアパネル(金属パネル)に設置出来ます。

◎施工性が良く、暖房エリアの変更も簡単です。

◎S-JET認証を取得しました。

使用場所

■ 公共施設

■ 福祉施設

■ オフィス


■ 商業施設

窓際近く・座席下・足元の床に主暖房として、
空調設備の補助暖房として、御活用下さい。



構造



耐熱PVCコードヒーターに安全装置と耐熱性断熱材を組み合わせてケーシングしたパネルヒーターです。

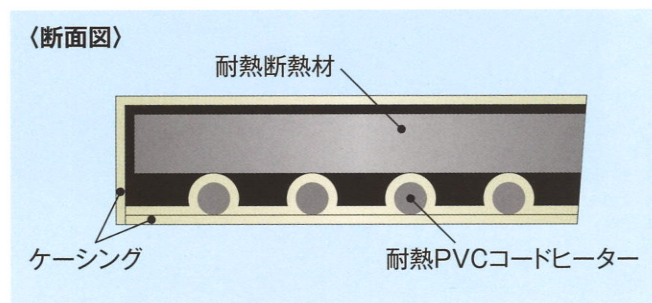

仕様

品番	RF-230(S)
定格電圧	AC200V(単相) 50/60Hz
消費電力	50W
温度調節	コントローラーによるON/OFF制御
安全装置	過昇防止器、温度ヒューズによる二重安全装置
外径寸法(mm)	350×385×12t
電源	プラグジョイントコネクタ NPJM P01-3P/NPJM R01-3P

性能

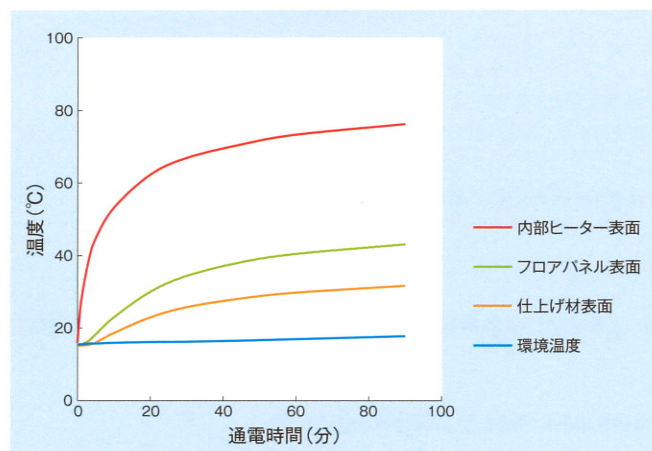


〈昇温特性／フロアパネル装着時〉

ヒーター：200V50W

表面仕上げ材：カーペット_7t

環境温度：18℃(床上70mmに設置)

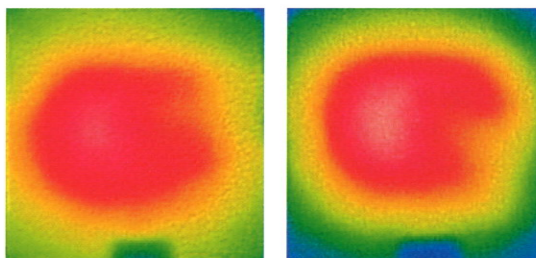

外観図

